


Fakta om linbanan vid Nartorps gruvor



Linbanans sträckning, Nartorp-Björnvik.

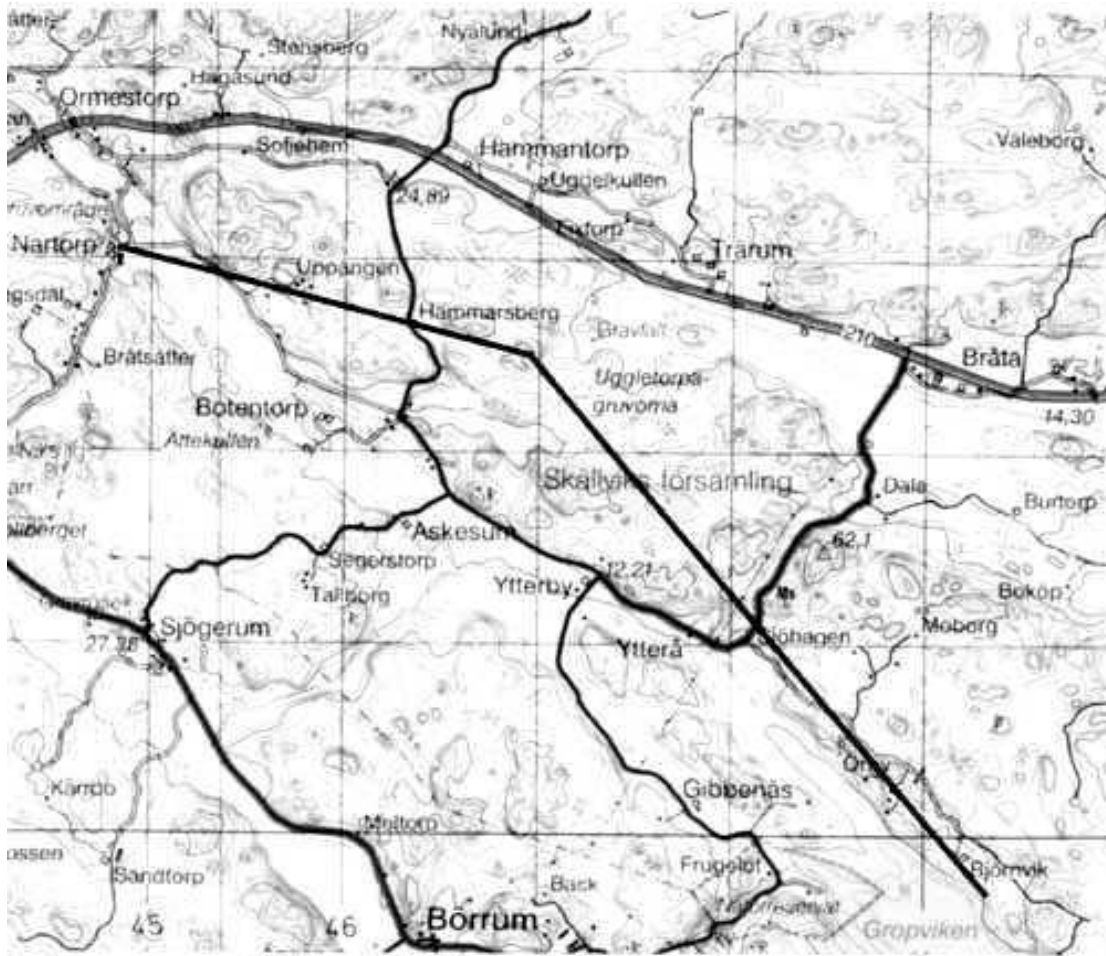

Linbanebyggare vid Evertsberg.

Draglinan var 15-20 millimeter tjock. Last eller bärlinan var 50 mm tjock till Björnvik och 30 mm från Björnvik. Vid Björnvik finns 2 stora lod till bärlinan och ett litet till draglinan.

Vid Uggeltorp finns 4 stora lod och vid Nartorp ett litet till draglinan.

Antal bockar: 21 st till vinkel, vinkel till spännbock 9 + spännbocken = 10 st. 14 st spännbocken till Björnvik. Totalt 45 st.

Varje burk rymde 400 kg. Bockarnas höjd var från 2,5 till 20 meters höjd.

Tid för en vagn från Nartorp - Björnvik – Nartorp cirka 2 timmar.

1913-1916 drevs linbanan med elström som alstrades av en ångmaskin.

Linbanan lades ned samtidigt med gruvan i december 1927.



Lastkaj vid Björnvik. Linbanebock 20m hög vid stranden, den högsta av alla.



Ändstation för linbanan och omlastning vid kajen, Björnvik.

Se även Intervju med Gösta Ohlsson där han berättar mer om linbanan.